

RTRLED OVNI STREET LED

Código: OS040L024P742

Descripción: OVNI STREET LED 40W PART NIGHT 4200K



Información Técnica

No. LED	24
Lúmenes	3600
Potencia Modulo (W)	40
Expectativa de Vida (Horas)	50,000
Eficacia Modulo (LPW)	90
Temperatura de color (K)	4200
Reproducción cromática (CRI) o (Ra)	70
Clase	Clase 1

Datos Eléctricos

Driver LED Regulable y Reprogramable	Sistema PART NIGHT
Tensión Alimentación (V) \pm 10%	230
Frecuencia (Hz)	50
Factor Potencia	>0.95 *
Eficiencia (%)	>85
Protección por sobre tensión (kV)	10

Temperaturas & Seguridad

Temperatura Ambiente Máxima (°C)	50
Temperatura Ambiente Mínima (°C)	-20

Dimensiones

Diámetro Sujeción brazo curvado superior	38 mm
Tipo Lentes	Policarbonato
Material Luminaria	Aluminio fundido
Dimensiones (LxWxH mm)	562 x 562 x 255
Peso (kg)	8.8 kg
Rango IK	10
Rango IP	66


Revisión: 22-10-2015

* A potencia nominal.


Los datos se basan en pruebas realizadas por RTR Lighting en un ambiente controlado y es representativa del rendimiento relativo en la correspondiente potencia nominal / tensión (por ejemplo 110/240/415). El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones de operación. Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

RTR LIGHTING SOLUTIONS, SL/ Gavilanes 11. Bis. 28230 Pinto, Madrid. España


Tel: +34 (91) 691 66 12, Fax: +34 (91) 691 22 57, info@rtr.es, www.rtr.es




Asimétrico Longitudinal



Asimétrico Frontal





Semi Simétrico Circular

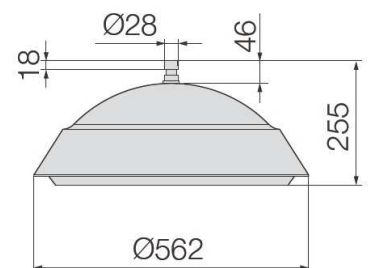

SISTEMA DE TELEGESTIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO PART NIGHT

- Comunicación con el equipo vía línea de fuerza (PLC).
- NO requiere línea de mando auxiliar.
- Reprogramación secuencias de regulación de forma sencilla.
- Hasta 10 Niveles de regulación.
- Control por media noche artificial o por hora de encendido.
- Hasta 80% de regulación.

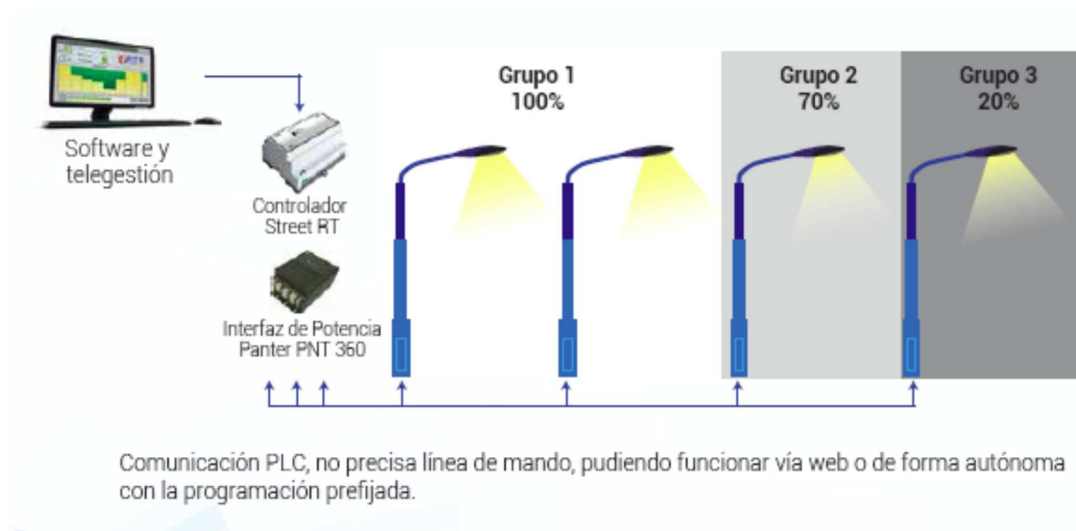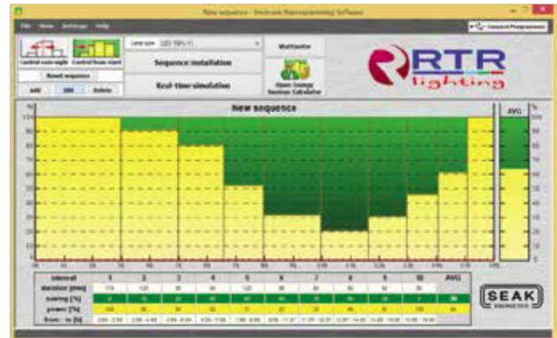

SISTEMA DE REGULACIÓN, CONTROL Y TELEGESTIÓN

- Sistema PART NIGHT vía PLC por la línea de fuerza (Power Line Communication).
- Reprogramables vía PLC.
- Sistema de Telegestión.
- Interfaz web integrado, RS232, RS485 Modbus, Ethernet, ...